Ningbo Winstone Industrial Technology Co., Ltd.

WINSTONEWHEELS

轮毂与轮辋
产品样册

标准化产品系列 · 工业批量采购

106项具体产品 | 7个应用板块 | 仅轮毂与轮辋



美国市场 / 2026年10月 / V5

AI生成应用场景

专注轮毂产品。

面向工业采购客户的标准化产品体系。

WINSTONEWHEELS是Ningbo Winstone Industrial Technology Co., Ltd.的轮毂与轮辋产品业务。公司为中国工业制造及出口企业；本样册面向经销商、进口商、车辆与设备制造商、维修网络及车队客户，按具体型号安排供应。



生成产品外观图

供货范围

供货范围为裸金属轮毂、完整金属轮辋及选定轮辋部件。样册不包含轮胎、装胎服务、轮毂轴承单元或车辆电子部件。

01 可重复的产品数据

已认可固定适配规格可备货；高端变体按冻结配置批量生产。

02 经验证的供应路线

根据目标车辆选择尺寸与适配配置；批量订购前完成型号认可。

03 商业订单规划

每次报价确认数量阶梯、包装、交期和落地成本。

样册配置用于采购选型。供货状态、额定轮载及测试文件按报价型号与具体应用确认。

一个样册，七个应用板块。

19个产品子类。点击板块可跳转至首款产品。



商用车轮毂
9项具体产品 | WW-C01 - WW-C09
05-13



挂车轮毂与轮辋
11项具体产品 | WW-T01 - WW-T11
14-24




乘用车、SUV与皮卡轮毂
60项具体产品 | WW-P01 - WW-P60
25-84




休闲越野与高尔夫车轮毂
4项具体产品 | WW-R01 - WW-R04
85-88



摩托车轮毂与辐条轮辋
3项具体产品 | WW-M01 - WW-M03
89-91



农业机械轮毂与轮辋
10项具体产品 | WW-A01 - WW-A10
92-101



工业与工程机械轮辋
9项具体产品 | WW-I01 - WW-I09
102-110

新增款式速览 111-115

工艺与质控 116 / 包装运输 117 / 联系与支持 118

让轮毂匹配实际工况。



车队及商用车维修

牵引车、公交、配送车辆及挂车；控制轴位、定位方式与轮载。



挂车制造商及经销商

通用、房车、船艇及设备挂车；区分中心定位、螺母座和偏距。



汽车售后市场

铸造、旋压及锻造系列；固定适配主力款，加受控高端补充款。



农业与设备经销商

农机具及拖拉机；确认轮距、轮辋轮廓和作业循环。

采购推进顺序

明确应用 > 锁定配置 > 验证样件 > 约定批次检验 > 确认包装与交付

本页图片取自相应产品板块；参考图或生成图性质以各具体产品页标注为准。

WW-C01

Hub-Piloted Forged Aluminum Dual Wheel

中心定位锻造铝合金双胎位轮毂



轮毂/轮辋尺寸

22.5 x 8.25 in (571.5 x 209.55 mm)

螺栓孔距

10 x 11.250 in (10 x 285.75 mm)

中心定位孔

8.66535 in (220.1 mm)

安装方式

中心定位

产品示意

尺寸选项：22.5 x 7.5 in (571.5 x 190.5 mm); 22.5 x 8.25 in (571.5 x 209.55 mm)

结构与材料

整体锻造铝合金；机加工安装面及无内胎胎圈座。

应用场景

重型牵引车、公路挂车及车队替换。

可选配置

抛光面、拉丝或涂装；可配匹配气门。

采购价值

固定适配规格有利于重复加工、表面处理和经销商补货。

标准与验证提示

核对 FMVSS 120 适用性与轮辋标识；按适用范围约定 SAE J267 测试。不宣称已获认证。

安装与选型核对

定位方式、孔距、中心孔、盘厚、内外偏距、轴位、所需轮载与气压。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-C02

24.5-inch Forged Aluminum Dual Wheel

24.5英寸锻造铝合金双胎位轮毂



轮毂/轮辋尺寸

24.5 x 8.25 in (622.3 x 209.55 mm)

螺栓孔距

10 x 11.250 in (10 x 285.75 mm)

中心定位孔

8.66535 in (220.1 mm)

轴位

按适配确认

产品示意

公称尺寸：24.5 x 8.25 in (622.3 x 209.55 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

锻造铝合金、深偏距轮盘及双胎位安装结构。

应用场景

采用24.5英寸规格的重卡及挂车车队。

可选配置

外侧或内侧抛光；按轴位选择气门可达性。

采购价值

面向长期服役车队，可形成固定规格售后重复订单。

标准与验证提示

核对 FMVSS 120 适用性与轮辋标识；按适用范围约定 SAE J267 测试。不宣称已获认证。

安装与选型核对

定位方式、孔距、中心孔、盘厚、内外偏距、轴位、所需轮载与气压。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-C03

19.5-inch Medium-Duty Aluminum Wheel

19.5英寸中型商用车铝轮毂



轮毂/轮辋尺寸

19.5 x 6 in (495.3 x 152.4 mm)

螺栓孔距

10 x 8.858 in (10 x 225 mm)

中心孔

6.69685 in (170.1 mm)

参考偏距

5.35 in (135.89 mm)

产品示意

尺寸选项：19.5 x 6 in (495.3 x 152.4 mm); 19.5 x 6.75 in (495.3 x 171.45 mm)

结构与材料

整体铝合金轮毂，机加工双胎位安装面。

应用场景

配送车辆、维修服务车及匹配的中型底盘。

可选配置

拉丝或抛光；盘厚及气门按具体车型确认。

采购价值

常见商用规格有利于控制SKU数量并持续向经销商供货。

标准与验证提示

核对 FMVSS 120 适用性与轮辋标识；按适用范围约定 SAE J267 测试。不宣称已获认证。

安装与选型核对

定位方式、孔距、中心孔、盘厚、内外偏距、轴位、所需轮载与气压。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-C04

Stud-Piloted Aluminum Dual Wheel

螺柱定位铝合金双胎位轮毂



轮毂/轮辋尺寸

22.5 x 8.25 in (571.5 x 209.55 mm)

螺栓孔距

10 x 11.250 in (10 x 285.75 mm)

中心孔

8.72 in (221.488 mm)

螺母系统

双帽螺母

公称尺寸：22.5 x 8.25 in (571.5 x 209.55 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

铝合金轮毂，螺柱定位球面螺母座安装。

应用场景

使用螺柱定位双轮系统的存量车队。

可选配置

内外侧抛光；匹配螺母座及螺柱系统。

采购价值

明确的存量车型接口有利于建立专用替换库存。

标准与验证提示

核对 FMVSS 120 适用性与轮辋标识；按适用范围约定 SAE J267 测试。不宣称已获认证。

安装与选型核对

定位方式、孔距、中心孔、盘厚、内外偏距、轴位、所需轮载与气压。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-C05

Wide-Base Aluminum Trailer Wheel

宽基铝合金挂车轮毂



轮毂/轮辋尺寸

22.5 x 14 in (571.5 x 355.6 mm)

螺栓孔距

10 x 11.250 in (10 x 285.75 mm)

安装方式

中心定位

偏距

须获车轴适配确认

产品示意

公称尺寸：22.5 x 14 in (571.5 x 355.6 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

宽基整体锻造铝合金轮辋及机加工轮盘。

应用场景

经车轴制造商认可的宽基单轮挂车配置。

可选配置

偏距、抛光侧；轮载及制动间隙验证。

采购价值

较高货值的轮毂结构适合集中车队采购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 120 适用性与轮辋标识；按适用范围约定 SAE J267 测试。不宣称已获认证。

安装与选型核对

定位方式、孔距、中心孔、盘厚、内外偏距、轴位、所需轮载与气压。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-C06

Hub-Piloted Steel Truck Wheel

中心定位钢制卡车轮毂



轮毂/轮辋尺寸

22.5 x 8.25 in (571.5 x 209.55 mm)

螺栓孔距

10 x 11.250 in (10 x 285.75 mm)

中心孔

8.66142 in (220 mm)

参考偏距

6.62 in (168.148 mm)

产品示意

公称尺寸：22.5 x 8.25 in (571.5 x 209.55 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

滚压钢轮辋与冲压轮盘，经受控焊接连接。

应用场景

重卡、挂车、公交及作业车队。

可选配置

白、黑、银色涂装；按约定验证耐腐蚀性能。

采购价值

成熟成形和焊接工艺适合固定SKU的大批量订单。

标准与验证提示

核对 FMVSS 120 适用性与轮辋标识；按适用范围约定 SAE J267 测试。不宣称已获认证。

安装与选型核对

定位方式、孔距、中心孔、盘厚、内外偏距、轴位、所需轮载与气压。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-C07

Wide-Base Stud-Piloted Steel Wheel

宽基螺柱定位钢轮毂



轮毂/轮辋尺寸

22.5 x 12.25 in (571.5 x 311.15 mm)

螺栓孔距

10 x 11.250 in (10 x 285.75 mm)

中心孔

8.72 in (221.488 mm)

参考偏距

4.75 in (120.65 mm)

公称尺寸：22.5 x 12.25 in (571.5 x 311.15 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

宽钢制轮辋、加强轮盘及螺柱定位螺母座。

应用场景

保留该安装系统的存量专用作业车辆。

可选配置

涂层和匹配气门；认可的替换几何尺寸。

采购价值

存量车队保留旧接口时，可形成专用维修库存和复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 120 适用性与轮辋标识；按适用范围约定 SAE J267 测试。不宣称已获认证。

安装与选型核对

定位方式、孔距、中心孔、盘厚、内外偏距、轴位、所需轮载与气压。

存量车型适配；订购前确认供货状态、替代型号认可及安装接口。

WW-C08

Metric Hub-Piloted Transit Steel Wheel

公制中心定位公交钢轮毂



轮毂/轮辋尺寸
22.5 x 8.25 in (571.5 x 209.55 mm)

螺栓孔距
10 x 13.189 in (10 x 335 mm)

中心孔
11.063 in (281 mm)

安装方式
公制中心定位

公称尺寸：22.5 x 8.25 in (571.5 x 209.55 mm)
配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料
无内胎钢轮毂，采用较大公制安装孔距。

应用场景
匹配的公交及专用商用底盘；非通用卡车适配。

可选配置
涂装、气门方向及制动包络验证。

采购价值
独立公交规格可扩展覆盖，并避免混用不兼容孔距。

标准与验证提示
核对 FMVSS 120 适用性与轮辋标识；按适用范围约定 SAE J267 测试。不宣称已获认证。

安装与选型核对
定位方式、孔距、中心孔、盘厚、内外偏距、轴位、所需轮载与气压。

存量车型适配；订购前确认供货状态、替代型号认可及安装接口。

WW-C09

8-Lug Light-Commercial Alloy Wheel

8孔轻型商用铝合金轮毂



轮毂/轮辋尺寸
16 x 6 in (406.4 x 152.4 mm)

螺栓孔距
8 x 6.500 in (8 x 165.1 mm)

中心孔
4.90157 in (124.5 mm)

偏距
0 in (0 mm)

公称尺寸：16 x 6 in (406.4 x 152.4 mm)
配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料
整体铝合金轮毂，8孔安装与机加工外观面。

应用场景
匹配的挂车及轻型商用车辆。

可选配置
机加工或涂装；中心盖需另行约定。

采购价值
明确的8孔配置适合经销商组合采购与重复补货。

标准与验证提示
核对 FMVSS 120 适用性与轮辋标识；按适用范围约定 SAE J267 测试。不宣称已获认证。

安装与选型核对
定位方式、孔距、中心孔、盘厚、内外偏距、轴位、所需轮载与气压。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-T01

Directional-Window Steel Trailer Wheel

定向开窗钢制挂车轮毂



轮毂/轮辋尺寸

15 x 5 in (381 x 127 mm)

螺栓孔距

5 x 4.500 in (5 x 114.3 mm)

中心孔

3.19 in (81.026 mm)

参考偏距

0 in (0.0 mm)

尺寸选项：13 x 4.5 in (330.2 x 114.3 mm); 14 x 5.5 in (355.6 x 139.7 mm); 15 x 5 in (381 x 127 mm); 15 x 6 in (381 x 152.4 mm)

结构与材料

成形钢制轮辋及配套中心结构；按所选版本确认轮廓和安装形式。

应用场景

该中心结构对应的挂车原配与售后维修。

可选配置

白、银或黑色涂装；中心孔、螺母座及偏距按认可SKU。

采购价值

标准冲压工装及批量涂装适合经销商集中采购。

标准与验证提示

按车辆范围核对 FMVSS 110/120；适用挂车轮采用 SAE J1204。核验具体型号承载及气压测试。

安装与选型核对

车轴额定载荷、孔数/孔距、中心孔、螺母座、偏距、制动间隙、轮载与气门/气压规格。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-T02

Eight-Spoke Steel Trailer Wheel

八辐钢制挂车轮毂



轮毂/轮辋尺寸

15 x 5 in (381 x 127 mm)

螺栓孔距

5 x 4.500 in (5 x 114.3 mm)

中心孔

3.19 in (81.026 mm)

参考偏距

0 in (0.0 mm)

尺寸选项：12 x 4 in (304.8 x 101.6 mm); 13 x 4.5 in (330.2 x 114.3 mm); 14 x 5.5 in (355.6 x 139.7 mm); 15 x 5 in (381 x 127 mm); 15 x 6 in (381 x 152.4 mm); 16 x 6 in (406.4 x 152.4 mm)

结构与材料

成形钢制轮辋及配套中心结构；按所选版本确认轮廓和安装形式。

应用场景

该中心结构对应的挂车原配与售后维修。

可选配置

白、银或黑色涂装；中心孔、螺母座及偏距按认可SKU。

采购价值

标准冲压工装及批量涂装适合经销商集中采购。

标准与验证提示

按车辆范围核对 FMVSS 110/120；适用挂车轮采用 SAE J1204。核验具体型号承载及气压测试。

安装与选型核对

车轴额定载荷、孔数/孔距、中心孔、螺母座、偏距、制动间隙、轮载与气门/气压规格。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-T03

Conventional Steel Trailer Wheel

传统盘式钢制挂车轮毂



轮毂/轮辋尺寸

15 x 5 in (381 x 127 mm)

螺栓孔距

5 x 4.500 in (5 x 114.3 mm)

中心孔

2.62 in (66.548 mm)

参考偏距

+ .50 in (12.7 mm)

尺寸选项：13 x 4.5 in (330.2 x 114.3 mm); 14 x 5.5 in (355.6 x 139.7 mm); 15 x 5 in (381 x 127 mm); 15 x 6 in (381 x 152.4 mm); 16 x 6 in (406.4 x 152.4 mm)

结构与材料

成形钢制轮辋及配套中心结构；按所选版本确认轮廓和安装形式。

应用场景

该中心结构对应的挂车原配与售后维修。

可选配置

白、银或黑色涂装；中心孔、螺母座及偏距按认可SKU。

采购价值

标准冲压工装及批量涂装适合经销商集中采购。

标准与验证提示

按车辆范围核对 FMVSS 110/120；适用挂车轮采用 SAE J1204。核验具体型号承载及气压测试。

安装与选型核对

车轴额定载荷、孔数/孔距、中心孔、螺母座、偏距、制动间隙、轮载与气门/气压规格。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-T04

Modular Round-Hole Steel Trailer Wheel

圆孔模块式钢制挂车轮毂



轮毂/轮辋尺寸

15 x 5 in (381 x 127 mm)

螺栓孔距

5 x 4.500 in (5 x 114.3 mm)

中心孔

3.19 in (81.026 mm)

参考偏距

0 in (0.0 mm)

尺寸选项：12 x 4 in (304.8 x 101.6 mm); 13 x 4.5 in (330.2 x 114.3 mm); 14 x 5.5 in (355.6 x 139.7 mm); 15 x 5 in (381 x 127 mm); 15 x 6 in (381 x 152.4 mm); 16 x 6 in (406.4 x 152.4 mm)

结构与材料

成形钢制轮辋及配套中心结构；按所选版本确认轮廓和安装形式。

应用场景

该中心结构对应的挂车原配与售后维修。

可选配置

白、银或黑色涂装；中心孔、螺母座及偏距按认可SKU。

采购价值

标准冲压工装及批量涂装适合经销商集中采购。

标准与验证提示

按车辆范围核对 FMVSS 110/120；适用挂车轮采用 SAE J1204。核验具体型号承载及气压测试。

安装与选型核对

车轴额定载荷、孔数/孔距、中心孔、螺母座、偏距、制动间隙、轮载与气门/气压规格。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-T05

Solid-Center Steel Trailer Wheel

实心盘钢制挂车轮毂



轮毂/轮辋尺寸

15 x 5 in (381 x 127 mm)

螺栓孔距

5 x 4.500 in (5 x 114.3 mm)

中心孔

3.19 in (81.026 mm)

参考偏距

0 in (0.0 mm)

尺寸选项：12 x 4 in (304.8 x 101.6 mm); 13 x 4.5 in (330.2 x 114.3 mm); 14 x 5.5 in (355.6 x 139.7 mm); 15 x 5 in (381 x 127 mm); 15 x 6 in (381 x 152.4 mm)

结构与材料

成形钢制轮辋及配套中心结构；按所选版本确认轮廓和安装形式。

应用场景

该中心结构对应的挂车原配与售后维修。

可选配置

白、银或黑色涂装；中心孔、螺母座及偏距按认可SKU。

采购价值

标准冲压工装及批量涂装适合经销商集中采购。

标准与验证提示

按车辆范围核对 FMVSS 110/120；适用挂车轮采用 SAE J1204。核验具体型号承载及气压测试。

安装与选型核对

车轴额定载荷、孔数/孔距、中心孔、螺母座、偏距、制动间隙、轮载与气门/气压规格。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-T06

17.5-inch Hub-Piloted Trailer Wheel

17.5英寸中心定位挂车轮毂



轮毂/轮辋尺寸

17.5 x 6.75 in (444.5 x 171.45 mm)

螺栓孔距

8 x 6.500 in (8 x 165.1 mm)

中心孔

4.75 in (120.65 mm)

参考偏距

- .31 in (-7.87 mm)

公称尺寸：17.5 x 6.75 in (444.5 x 171.45 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

成形钢制轮辋及配套中心结构；按所选版本确认轮廓和安装形式。

应用场景

该中心结构对应的挂车原配与售后维修。

可选配置

白、银或黑色涂装；中心孔、螺母座及偏距按认可SKU。

采购价值

标准冲压工装及批量涂装适合经销商集中采购。

标准与验证提示

按车辆范围核对 FMVSS 110/120；适用挂车轮采用 SAE J1204。核验具体型号承载及气压测试。

安装与选型核对

车轴额定载荷、孔数/孔距、中心孔、螺母座、偏距、制动间隙、轮载与气门/气压规格。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-T07

14.5-inch Stud-Piloted Trailer Wheel

14.5英寸螺柱定位挂车轮毂



轮毂/轮辋尺寸

14.5 x 6 in (368.3 x 152.4 mm)

螺栓孔距

6 x 5.500 in (6 x 139.7 mm)

中心孔

3.65 in (92.71 mm)

参考偏距

- .50 in (-12.7 mm)

公称尺寸：14.5 x 6 in (368.3 x 152.4 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

成形钢制轮辋及配套中心结构；按所选版本确认轮廓和安装形式。

应用场景

该中心结构对应的挂车原配与售后维修。

可选配置

白、银或黑色涂装；中心孔、螺母座及偏距按认可SKU。

采购价值

标准冲压工装及批量涂装适合经销商集中采购。

标准与验证提示

按车辆范围核对 FMVSS 110/120；适用挂车轮采用 SAE J1204。核验具体型号承载及气压测试。

安装与选型核对

车轴额定载荷、孔数/孔距、中心孔、螺母座、偏距、制动间隙、轮载与气门/气压规格。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-T08

16-inch Dual-Mount Trailer Wheel

16英寸双轮安装挂车轮毂



轮毂/轮辋尺寸

16 x 6 in (406.4 x 152.4 mm)

螺栓孔距

8 x 6.500 in (8 x 165.1 mm)

中心孔

4.75 in (120.65 mm)

参考偏距

- 5.50 in (-139.7 mm)

公称尺寸：16 x 6 in (406.4 x 152.4 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

成形钢制轮辋及配套中心结构；按所选版本确认轮廓和安装形式。

应用场景

该中心结构对应的挂车原配与售后维修。

可选配置

白、银或黑色涂装；中心孔、螺母座及偏距按认可SKU。

采购价值

标准冲压工装及批量涂装适合经销商集中采购。

标准与验证提示

按车辆范围核对 FMVSS 110/120；适用挂车轮采用 SAE J1204。核验具体型号承载及气压测试。

安装与选型核对

车轴额定载荷、孔数/孔距、中心孔、螺母座、偏距、制动间隙、轮载与气门/气压规格。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-T09

14.5-inch Demountable Mobile-Home Rim

14.5英寸活动房屋运输可拆式轮辋



轮毂/轮辋尺寸

14.5 x 6 in (368.3 x 152.4 mm)

安装方式

轮辋夹块

轮辋轮廓

MH

使用范围

认可运输底盘

公称尺寸：14.5 x 6 in (368.3 x 152.4 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

成形钢制轮辋及配套中心结构；按所选版本确认轮廓和安装形式。

应用场景

该中心结构对应的挂车原配与售后维修。

可选配置

白、银或黑色涂装；中心孔、螺母座及偏距按认可SKU。

采购价值

标准冲压工装及批量涂装适合经销商集中采购。

标准与验证提示

按车辆范围核对 FMVSS 110/120；适用挂车轮采用 SAE J1204。核验具体型号承载及气压测试。

安装与选型核对

车轴额定载荷、孔数/孔距、中心孔、螺母座、偏距、制动间隙、轮载与气门/气压规格。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-T10

Round-Window Aluminum Trailer Wheel

圆窗铝合金挂车轮毂



轮毂/轮辋尺寸

13 x 4.5 in (330.2 x 114.3 mm)

螺栓孔距

5 x 4.500 in (5 x 114.3 mm)

中心孔

3.26772 in (83 mm)

偏距

0 in (0 mm)

公称尺寸：13 x 4.5 in (330.2 x 114.3 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

整体铝合金轮毂，机加工安装面及无内胎轮辋。

应用场景

通用挂车、房车及匹配船艇挂车；按腐蚀环境选择表面处理。

可选配置

表面、中心盖和气门选项；不同孔距分别管理SKU。

采购价值

较高货值的挂车产品组合可补充标准钢轮系列。

标准与验证提示

按车辆范围核对 FMVSS 110/120；适用挂车轮采用 SAE J1204。核验具体型号承载及气压测试。

安装与选型核对

车轴额定载荷、孔数/孔距、中心孔、螺母座、偏距、制动间隙、轮载与气门/气压规格。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-T11

Multi-Spoke Aluminum Trailer Wheel

多辐铝合金挂车轮毂



轮毂/轮辋尺寸

15 x 6 in (381 x 152.4 mm)

螺栓孔距

6 x 5.500 in (6 x 139.7 mm)

中心孔

4.25197 in (108 mm)

偏距

0 in (0 mm)

公称尺寸：15 x 6 in (381 x 152.4 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

整体铝合金轮毂，机加工安装面及无内胎轮辋。

应用场景

通用挂车、房车及匹配船艇挂车；按腐蚀环境选择表面处理。

可选配置

表面、中心盖和气门选项；不同孔距分别管理SKU。

采购价值

较高货值的挂车产品组合可补充标准钢轮系列。

标准与验证提示

按车辆范围核对 FMVSS 110/120；适用挂车轮采用 SAE J1204。核验具体型号承载及气压测试。

安装与选型核对

车轴额定载荷、孔数/孔距、中心孔、螺母座、偏距、制动间隙、轮载与气门/气压规格。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-P01

Five-Spoke Cast Passenger Wheel

五辐铸造乘用车轮毂



轮毂/轮辋尺寸

17 x 7.5 in (431.8 x 190.5 mm)

示例孔距

5 x 4.500 in (5 x 114.3 mm)

示例偏距

1.5748 in (40 mm)

中心孔/轮载

逐车型认可

产品示意

尺寸选项：16 x 7 in (406.4 x 177.8 mm); 17 x 7.5 in (431.8 x 190.5 mm); 18 x 8 in (457.2 x 203.2 mm)

结构与材料

低压铸造铝合金；机加工胎圈座与安装面。

应用场景

制动及悬架间隙验证合格的轿车和跨界车。

可选配置

已验证设计范围内的表面、中心孔及偏距；可选匹配TPMS气门。

采购价值

重复使用模具与标准机加工适合批量售后供货。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-P02

Flow-Formed Multi-Spoke Wheel

旋压多辐铝合金轮毂



轮毂/轮辋尺寸

18 x 8.5 in (457.2 x 215.9 mm)

示例孔距

5 x 4.500 in (5 x 114.3 mm)

示例偏距

1.37795 in (35 mm)

中心孔/轮载

逐车型认可

产品示意

尺寸选项：17 x 8 in (431.8 x 203.2 mm); 18 x 8.5 in (457.2 x 215.9 mm); 19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 20 x 9 in (508 x 228.6 mm)

结构与材料

铸造轮心及旋压轮辋；须验证热处理和工艺。

应用场景

经过承载及适配验证的乘用车、SUV升级采购。

可选配置

已验证设计范围内的表面、中心孔及偏距；可选匹配TPMS气门。

采购价值

稳定辐条设计可共用表面处理和检验流程。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-P03

Ten-Spoke Forged Passenger Wheel - 1010

1010 十辐锻造乘用车轮毂



产品示意

款型编号

1010

产品尺寸

19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm)

孔距范围

3.937 to 4.724 in (100 to 120 mm)

偏距范围**

0.984 to 1.772 in (25 to 45 mm)

尺寸选项：19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm); 20 x 8.5 in (508 x 215.9 mm); 20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

结构与材料

锻造系列合金轮毂。合金、热处理及完整轮结构按型号确认。

应用场景

乘用车售后，同宽或前后配套；按轴位确认尺寸。

可选配置

建议5 x 4.500英寸（5 x 114.3毫米）；分别锁定各宽度和偏距。

采购价值

明确的十辐款型便于形成可重复采购的适配与表面配置。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*美国采购目标，非已批准适配。**偏距对应基础尺寸。须确认合金、工艺、轮载及测试。

WW-P04

Six-Lug Cast Pickup Wheel

六孔铸造皮卡轮毂



轮毂/轮辋尺寸

20 x 9 in (508 x 228.6 mm)

示例孔距

6 x 5.500 in (6 x 139.7 mm)

示例偏距

0.708661 in (18 mm)

中心孔/轮载

逐车型认可

产品示意

尺寸选项：17 x 8.5 in (431.8 x 215.9 mm); 18 x 9 in (457.2 x 228.6 mm); 20 x 9 in (508 x 228.6 mm)

结构与材料

整体铸造铝合金，轮心及辐条截面加强。

应用场景

适配确认后的六孔皮卡及全尺寸SUV。

可选配置

已验证设计范围内的表面、中心孔及偏距；可选匹配TPMS气门。

采购价值

聚焦常用孔距，适合批发商批量采购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-P05

Eight-Lug Forged Pickup Wheel

八孔锻造皮卡轮毂



轮毂/轮辋尺寸

20 x 9 in (508 x 228.6 mm)

示例孔距

8 x 6.500 in (8 x 165.1 mm)

示例偏距

0 in (0 mm)

中心孔/轮载

逐车型认可

产品示意

尺寸选项：18 x 9 in (457.2 x 228.6 mm); 20 x 9 in (508 x 228.6 mm)

结构与材料

锻造铝合金轮毂，八孔安装面。

应用场景

匹配的重载单后轮皮卡；须确认轴荷要求。

可选配置

已验证设计范围内的表面、中心孔及偏距；可选匹配TPMS气门。

采购价值

标准重载适配有利于服务专业商用配件经销商。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-P06

Steel Passenger Replacement Wheel

钢制乘用车替换轮毂



轮毂/轮辋尺寸

16 x 6.5 in (406.4 x 165.1 mm)

示例孔距

5 x 4.500 in (5 x 114.3 mm)

示例偏距

1.5748 in (40 mm)

中心孔/轮载

逐车型认可

产品示意

尺寸选项：15 x 6 in (381 x 152.4 mm); 16 x 6.5 in (406.4 x 165.1 mm); 17 x 7 in (431.8 x 177.8 mm)

结构与材料

冲压钢轮盘与滚压深槽轮辋焊接。

应用场景

获认可车型的车队维修及季节性替换。

可选配置

已验证设计范围内的表面、中心孔及偏距；可选匹配TPMS气门。

采购价值

大批量冲压及简洁涂装适合重复车队采购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-P07

Off-Road Pickup Beadlock Wheel

越野皮卡机械锁圈轮毂



轮毂/轮辋尺寸

17 x 9 in (431.8 x 228.6 mm)

示例孔距

6 x 5.500 in (6 x 139.7 mm)

示例偏距

0 in (0 mm)

中心孔/轮载

逐车型认可

产品示意

尺寸选项：17 x 8.5 in (431.8 x 215.9 mm); 17 x 9 in (431.8 x 228.6 mm); 18 x 9 in (457.2 x 228.6 mm)

结构与材料

铝合金轮毂、独立机械锁圈及匹配螺栓。

应用场景

封闭场地及非公路用途；不宣称可上公共道路。

可选配置

已验证设计范围内的表面、中心孔及偏距；可选匹配TPMS气门。

采购价值

标准锁圈与维修件可支持专业经销商产品系列。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-P08

18-inch Five-Spoke Forged Wheel - 5015

5015 18英寸五辐锻造轮毂



产品示意

款型编号

5015

产品尺寸

18 x 7.5 in (457.2 x 190.5 mm)

孔距范围

3.937 to 4.724 in (100 to 120 mm)

偏距范围**

0.984 to 1.378 in (25 to 35 mm)

尺寸选项：18 x 7.5 in (457.2 x 190.5 mm); 18 x 8 in (457.2 x 203.2 mm); 18 x 8.5 in (457.2 x 215.9 mm)

结构与材料

锻造系列合金轮毂。合金、热处理及完整轮结构按型号确认。

应用场景

轿车及紧凑型跨界车，须完成车型与制动适配。

可选配置

建议5 x 4.500英寸（5 x 114.3毫米）；其他钻孔配置独立编码。

采购价值

三个宽度构成可控18英寸系列，便于经销商补货。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*美国采购目标，非已批准适配。**偏距对应基础尺寸。须确认合金、工艺、轮载及测试。

WW-P09

18-inch Split-Five Forged Wheel - 5127

5127 18英寸分叉五辐锻造轮毂



产品示意

款型编号

5127

产品尺寸

18 x 8 in (457.2 x 203.2 mm)

孔距范围

3.937 to 4.724 in (100 to 120 mm)

偏距范围**

1.102 to 1.772 in (28 to 45 mm)

尺寸选项：18 x 8 in (457.2 x 203.2 mm); 18 x 8.5 in (457.2 x 215.9 mm)

结构与材料

锻造系列合金轮毂。合金、热处理及完整轮结构按型号确认。

应用场景

运动轿车售后；赛道用途须另行验证载荷与测试。

可选配置

建议5 x 4.409英寸（5 x 112毫米）；黑色或金属色按样件确认。

采购价值

双宽度系列便于控制库存；量产状态须确认。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*美国采购目标，非已批准适配。**偏距对应基础尺寸。须确认合金、工艺、轮载及测试。

WW-P10

19-inch Five-Spoke Forged Wheel - 5072

5072 19英寸五辐锻造轮毂



产品示意

款型编号

5072

产品尺寸

19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm)

孔距范围

3.937 to 4.724 in (100 to 120 mm)

偏距范围**

0.236 to 1.969 in (6 to 50 mm)

尺寸选项：19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm); 19 x 10 in (482.6 x 254 mm)

结构与材料

锻造系列合金轮毂。合金、热处理及完整轮结构按型号确认。

应用场景

性能轿跑及轿车，经确认的同宽或前后配套。

可选配置

建议5 x 4.500英寸（5 x 114.3毫米）；确认后轴宽度与间隙。

采购价值

列示10英寸宽度补充后轮选项，可共用19英寸产品系列。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*美国采购目标，非已批准适配。**偏距对应基础尺寸。须确认合金、工艺、轮载及测试。

WW-P11

20-inch Six-Spoke Forged Wheel - 6005

6005 20英寸六辐锻造轮毂



产品示意

款型编号

6005

产品尺寸

20 x 9 in (508 x 228.6 mm)

孔距范围

3.937 to 4.724 in (100 to 120 mm)

偏距范围**

0.906 to 2.165 in (23 to 55 mm)

尺寸选项：20 x 9 in (508 x 228.6 mm); 20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

结构与材料

锻造系列合金轮毂。合金、热处理及完整轮结构按型号确认。

应用场景

中大型轿车及轿跑；跨界车用途须先确认轮载。

可选配置

建议5 x 4.724英寸（5 x 120毫米）；逐配置确认中心孔和偏距。

采购价值

两种宽度便于形成一致的20英寸公路系列。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*美国采购目标，非已批准适配。**偏距对应基础尺寸。须确认合金、工艺、轮载及测试。

WW-P12

20 x 10 Split-Spoke Forged Wheel - 1020

1020 20 x 10英寸分叉辐锻造轮毂



产品示意

款型编号

1020

产品尺寸

20 x 10 in (508 x 254 mm)

孔距范围

3.937 to 4.724 in (100 to 120 mm)

偏距范围**

1.220 to 2.677 in (31 to 68 mm)

公称尺寸：20 x 10 in (508 x 254 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

锻造系列合金轮毂。合金、热处理及完整轮结构按型号确认。

应用场景

宽轮乘用车及跨界车，经制动间隙和轮载验证后选用。

可选配置

建议5 x 4.409英寸（5 x 112毫米）；确认中心孔、较大正偏距与轴载。

采购价值

单一列示尺寸有利于控制大直径产品库存复杂度。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*美国采购目标，非已批准适配。**偏距对应基础尺寸。须确认合金、工艺、轮载及测试。

WW-P13

16 x 7 Utility Alloy Wheel - 1031

1031 16 x 7英寸实用型合金轮毂



款型编号

1031

产品尺寸

16 x 7 in (406.4 x 177.8 mm)

孔距范围

4.500 to 5.906 in (114.3 to 150 mm)

建议采购孔距*

6 x 5.500 in (6 x 139.7 mm)

产品示意

公称尺寸：16 x 7 in (406.4 x 177.8 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

图示为整体合金外观及六孔安装；工艺与牌号须确认。

应用场景

保留16英寸制动适配的实用型皮卡及SUV，须确认六孔接口。

可选配置

建议6 x 5.500英寸（6 x 139.7毫米）；中心孔、偏距及轮载须确认。

采购价值

补充小直径实用车型选项，接口验证后再建立库存SKU。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*美国采购目标，非已批准适配。**偏距对应基础尺寸。须确认合金、工艺、轮载及测试。

WW-P14

17 x 9 Slotted Alloy Truck Wheel - 1023

1023 17 x 9英寸槽孔合金皮卡轮毂



款型编号

1023

产品尺寸

17 x 9 in (431.8 x 228.6 mm)

安装接口

须确认型号图纸

建议采购孔距*

6 x 5.500 in (6 x 139.7 mm)

产品示意

公称尺寸：17 x 9 in (431.8 x 228.6 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

圆角槽孔合金轮毂，图示六孔配置；制造工艺按型号确认。

应用场景

六孔皮卡及SUV系列，须完整验证接口和轮载。

可选配置

建议6 x 5.500英寸（6 x 139.7毫米）；偏距、中心孔及额定载荷须补齐。

采购价值

专用17 x 9模具便于批量复产，前提是锁定安装图纸。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*美国采购目标，非已批准适配。**偏距对应基础尺寸。须确认合金、工艺、轮载及测试。

WW-P15

Mesh Monoblock Forged Wheel - M0035

M0035 网状一片式锻造轮毂



款型编号

M0035

建议采购尺寸*

19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm)

建议采购孔距*

5 x 4.500 in (5 x 114.3 mm)

安装验证

偏距、中心孔及制动包络

产品示意

建议采购尺寸选项*：19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm); 20 x 9 in (508 x 228.6 mm)

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

高端乘用车售后；确认制动包络和各轴位载荷。

可选配置

古铜、黑或银色按样件确认；建议5 x 4.500英寸（5 x 114.3毫米）。

采购价值

一款网状设计可在样件认可后形成固定多尺寸系列，减少逐单重新设计。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*仅为配置示例；最终尺寸、安装接口及额定轮载须按型号确认。

WW-P16

Multi-Spoke Touring Forged Wheel - M0039

M0039 密辐公路锻造轮毂



款型编号

M0039

建议采购尺寸*

20 x 9 in (508 x 228.6 mm)

建议采购孔距*

5 x 4.409 in (5 x 112 mm)

安装验证

偏距、中心孔及制动包络

产品示意

建议采购尺寸选项*：20 x 9 in (508 x 228.6 mm); 22 x 9.5 in (558.8 x 241.3 mm)

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

豪华轿车及SUV，须逐车型确认轮载与间隙。

可选配置

亮面、拉丝或涂装按配置确认；建议5 x 4.409英寸（5 x 112毫米）。

采购价值

以密辐公路款补充大直径高端系列，控制装饰性花型数量。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*仅为配置示例；最终尺寸、安装接口及额定轮载须按型号确认。

WW-P17

Two-Piece Split-Spoke Forged Wheel - K0078

K0078 两片式分叉辐锻造轮毂



款型编号

K0078

建议采购尺寸*

19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm)

建议采购孔距*

5 x 4.500 in (5 x 114.3 mm)

安装验证

偏距、中心孔及制动包络

产品示意

建议采购尺寸选项*：19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

结构与材料

两片式锻造结构设计，轮心与轮辋可分色；连接结构须验证。

应用场景

专业轮毂经销商及高端乘用车项目，须冻结配置。

可选配置

认可的轮心/轮辋表面组合；建议5 x 4.500英寸（5 x 114.3毫米）。

采购价值

作为受控高端补充系列，按认可配置供货并验证连接及气密性。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*仅为配置示例；最终尺寸、安装接口及额定轮载须按型号确认。

WW-P18

Split-Six Forged Truck Wheel - K0007

K0007 分叉六辐锻造皮卡轮毂



款型编号

K0007

建议采购尺寸*

17 x 9 in (431.8 x 228.6 mm)

建议采购孔距*

6 x 5.500 in (6 x 139.7 mm)

安装验证

偏距、中心孔及制动包络

产品示意

建议采购尺寸选项*：17 x 9 in (431.8 x 228.6 mm); 18 x 9 in (457.2 x 228.6 mm)

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

六孔采购目标的皮卡及SUV售后；道路用途须完成适用验证。

可选配置

建议6 x 5.500英寸（6 x 139.7毫米）；按固定认可图纸确定涂层、中心孔及偏距。

采购价值

聚焦17/18英寸系列，验证后可支持经销商批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*仅为配置示例；最终尺寸、安装接口及额定轮载须按型号确认。

WW-P19

Round-Window Forged Truck Wheel - K0020

K0020 圆窗锻造皮卡轮毂



款型编号

K0020

建议采购尺寸*

17 x 9 in (431.8 x 228.6 mm)

建议采购孔距*

6 x 5.500 in (6 x 139.7 mm)

安装验证

偏距、中心孔及制动包络

产品示意

公称尺寸：17 x 9 in (431.8 x 228.6 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

采用认可六孔安装接口的皮卡及SUV系列。

可选配置

建议6 x 5.500英寸（6 x 139.7毫米）；黑色涂层及中心盖按样件确认。

采购价值

简洁圆窗在同一目标接口平台内补充实用风格。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*仅为配置示例；最终尺寸、安装接口及额定轮载须按型号确认。

WW-P20

Five-Spoke Forged SUV Wheel - K0069

K0069 五辐锻造SUV轮毂



款型编号

K0069

建议采购尺寸*

17 x 9 in (431.8 x 228.6 mm)

建议采购孔距*

5 x 5.000 in (5 x 127 mm)

安装验证

偏距、中心孔及制动包络

产品示意

建议采购尺寸选项*：17 x 9 in (431.8 x 228.6 mm); 18 x 9 in (457.2 x 228.6 mm)

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

五孔SUV及越野经销商系列；须确认车型和道路用途适用性。

可选配置

建议5 x 5.000英寸（5 x 127毫米）；锁定背距、中心孔、螺母座和制动间隙。

采购价值

增加五孔SUV采购方向，与六孔皮卡库存分开管理。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

*仅为配置示例；最终尺寸、安装接口及额定轮载须按型号确认。

WW-P21

Disc-Style Touring Alloy Wheel - 5121

5121 盘面公路合金轮毂



款型编号

5121

基础尺寸

18 x 8 in (457.2 x 203.2 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

28-45 mm

产品示意

尺寸选项：18 x 8 in (457.2 x 203.2 mm); 18 x 8.5 in (457.2 x 215.9 mm); 19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm); 20 x 8.5 in (508 x 215.9 mm); 20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

结构与材料

盘面公路外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有6个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P22

Straight Five-Spoke Alloy Wheel - 5114

5114 直辐五辐合金轮毂



款型编号

5114

基础尺寸

20 x 9 in (508 x 228.6 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

23-60 mm

产品示意

公称尺寸：20 x 9 in (508 x 228.6 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

直辐五辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有1个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P23

Rounded-Window Alloy Wheel - 5148

5148 圆角窗式合金轮毂



款型编号

5148

基础尺寸

18 x 8.5 in (457.2 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

35-45 mm

产品示意

公称尺寸：18 x 8.5 in (457.2 x 215.9 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

圆角窗式外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有1个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P24

Retro Oval-Window Alloy Wheel - 5154

5154 复古椭圆窗合金轮毂



款型编号

5154

基础尺寸

17 x 7 in (431.8 x 177.8 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

23-60 mm

产品示意

公称尺寸：17 x 7 in (431.8 x 177.8 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

复古椭圆窗外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有1个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P25

Directional Split-Spoke Alloy Wheel - 5168

5168 旋向分叉辐合金轮毂



款型编号

5168

基础尺寸

18 x 8 in (457.2 x 203.2 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

28-45 mm

产品示意

尺寸选项：18 x 8 in (457.2 x 203.2 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm)

结构与材料

旋向分叉辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有2个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P26

Geometric Split-Five Alloy Wheel - 5187

5187 几何分叉五辐合金轮毂



款型编号

5187

基础尺寸

20 x 8.5 in (508 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

5-47 mm

产品示意

尺寸选项：20 x 8.5 in (508 x 215.9 mm); 20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

结构与材料

几何分叉五辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有2个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P27

Deep-Lip Six-Spoke Alloy Wheel - 6001

6001 深唇六辐合金轮毂



产品示意

款型编号

6001

基础尺寸

18 x 8.5 in (457.2 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

34-50 mm

尺寸选项：18 x 8.5 in (457.2 x 215.9 mm); 18 x 9.5 in (457.2 x 241.3 mm)

结构与材料

深唇六辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有2个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P28

Angular Split-Six Alloy Wheel - 6003

6003 折线分叉六辐合金轮毂



款型编号

6003

基础尺寸

20 x 8.5 in (508 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

15-50 mm

产品示意

尺寸选项：20 x 8.5 in (508 x 215.9 mm); 20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

结构与材料

折线分叉六辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有2个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P29

Channel Split-Seven Alloy Wheel - 7001

7001 槽形分叉七辐合金轮毂



款型编号

7001

基础尺寸

19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

6-50 mm

产品示意

尺寸选项：19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm); 20 x 8.5 in (508 x 215.9 mm); 20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

结构与材料

槽形分叉七辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有4个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P30

Forked Seven-Spoke Alloy Wheel - 7002

7002 叉形七辐合金轮毂



款型编号

7002

基础尺寸

19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

6-50 mm

产品示意

尺寸选项：19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm); 20 x 8.5 in (508 x 215.9 mm); 20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

结构与材料

叉形七辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有4个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P31

Slotted Seven-Spoke Alloy Wheel - 7005

7005 开槽七辐合金轮毂



产品示意

款型编号

7005

基础尺寸

19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

6-50 mm

尺寸选项：19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm); 20 x 8.5 in (508 x 215.9 mm); 20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

结构与材料

开槽七辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有4个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

样件阶段配置；须确认量产状态。偏距/中心孔对应基础尺寸。

WW-P32

Broad-Blade Seven-Spoke Alloy Wheel - 7006

7006 宽叶七辐合金轮毂



款型编号

7006

基础尺寸

19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

6-50 mm

产品示意

尺寸选项：19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm); 20 x 8.5 in (508 x 215.9 mm); 20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

结构与材料

宽叶七辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有4个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P33

Slim Nine-Spoke Alloy Wheel - 9001

9001 细九辐合金轮毂



款型编号

9001

基础尺寸

19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

6-50 mm

产品示意

尺寸选项：19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm)

结构与材料

细九辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有2个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P34

Connected Split-Nine Alloy Wheel - 9003

9003 环连分叉九辐合金轮毂



款型编号

9003

基础尺寸

19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

6-50 mm

产品示意

尺寸选项：19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm)

结构与材料

环连分叉九辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有2个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P35

Concave Nine-Spoke Alloy Wheel - 9004

9004 内凹九辐合金轮毂



款型编号

9004

基础尺寸

19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

6-50 mm

产品示意

尺寸选项：19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm)

结构与材料

内凹九辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有2个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P36

Broad-Paired Touring Alloy Wheel - 9006

9006 宽双辐公路合金轮毂



款型编号

9006

基础尺寸

20 x 9 in (508 x 228.6 mm)

孔距范围

100-130 mm

偏距 / 首个尺寸

10-51 mm

产品示意

尺寸选项：20 x 9 in (508 x 228.6 mm); 21 x 9.5 in (533.4 x 241.3 mm); 22 x 9.5 in (558.8 x 241.3 mm)

结构与材料

宽双辐公路外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-84.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有3个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P37

Curved Lattice Alloy Wheel - 1008

1008 弧线交织合金轮毂



款型编号

1008

基础尺寸

19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

25-45 mm

产品示意

尺寸选项：19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm); 20 x 8.5 in (508 x 215.9 mm); 20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

结构与材料

弧线交织外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有4个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P38

Fine Radial-Spoke Alloy Wheel - 1016

1016 细密放射辐合金轮毂



款型编号

1016

基础尺寸

18 x 8.5 in (457.2 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

34-45 mm

产品示意

公称尺寸：18 x 8.5 in (457.2 x 215.9 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

细密放射辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有1个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P39

Inset Ten-Spoke Alloy Wheel - 1018

1018 凹槽十辐合金轮毂



款型编号

1018

基础尺寸

18 x 8 in (457.2 x 203.2 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

30-45 mm

产品示意

尺寸选项：18 x 8 in (457.2 x 203.2 mm); 18 x 8.5 in (457.2 x 215.9 mm)

结构与材料

凹槽十辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有2个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P40

Cross-Lace Mesh Alloy Wheel - 1022

1022 交叉网格合金轮毂



款型编号

1022

基础尺寸

19 x 9 in (482.6 x 228.6 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

10-50 mm

产品示意

尺寸选项：19 x 9 in (482.6 x 228.6 mm); 19 x 10 in (482.6 x 254 mm)

结构与材料

交叉网格外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有2个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P41

Oval-Window Truck Alloy Wheel - 1025

1025 椭圆窗皮卡合金轮毂



款型编号

1025

基础尺寸

17 x 9 in (431.8 x 228.6 mm)

孔距范围

按图纸确认

偏距 / 首个尺寸

按图纸确认

产品示意

公称尺寸：17 x 9 in (431.8 x 228.6 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

椭圆窗皮卡外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

皮卡/SUV售后，须验证轮载、制动与车型适配。

可选配置

首个尺寸中心孔：按图纸确认。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有1个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P42

Round-Window Utility Alloy Wheel - 1033

1033 圆窗实用型合金轮毂



款型编号

1033

基础尺寸

16 x 8 in (406.4 x 203.2 mm)

孔距范围

114.3-150 mm

偏距 / 首个尺寸

按图纸确认

产品示意

公称尺寸：16 x 8 in (406.4 x 203.2 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

圆窗实用型外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

皮卡/SUV售后，须验证轮载、制动与车型适配。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-110.2 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有1个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P43

Dense-Blade Touring Alloy Wheel - 1036

1036 密叶公路合金轮毂



款型编号

1036

基础尺寸

19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

6-50 mm

产品示意

尺寸选项：19 x 8.5 in (482.6 x 215.9 mm); 19 x 9.5 in (482.6 x 241.3 mm); 20 x 8.5 in (508 x 215.9 mm); 20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

结构与材料

密叶公路外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有4个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P44

Curved Double-Spoke Alloy Wheel - 1040

1040 弧形双辐合金轮毂



款型编号

1040

基础尺寸

20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

孔距范围

100-120 mm

偏距 / 首个尺寸

16-58 mm

产品示意

公称尺寸：20 x 9.5 in (508 x 241.3 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

弧形双辐外观设计。合金、制造工艺与热处理按认可配置确定。

应用场景

乘用车售后；确认车型、轴位轮载及制动间隙。

可选配置

首个尺寸中心孔：57.1-73.1 mm。表面与钻孔按认可图纸；孔距范围不代表已确认螺栓数量。

采购价值

同一明确款型列有1个尺寸。锁定适配与表面配置，支持批量复购。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

偏距与中心孔对应基础尺寸；其他尺寸须核对各自图纸。未宣称额定轮载。

WW-P45

Stepped Split-Spoke Forged Wheel - M0038

M0038 阶梯分叉辐锻造轮毂



款型编号

M0038

结构

一片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

产品示意

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

高端轮毂经销商；车型及道路适用性须按具体型号验证。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P46

Asymmetric Multi-Spoke Forged Wheel - M0040

M0040 非对称多辐锻造轮毂



款型编号

M0040

结构

一片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

产品示意

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

高端轮毂经销商；车型及道路适用性须按具体型号验证。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P47

Turbine-Fin Forged Wheel - M0041

M0041 涡轮叶片锻造轮毂



款型编号

M0041

结构

一片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

产品示意

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

高端轮毂经销商；车型及道路适用性须按具体型号验证。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P48

Sculpted Five-Spoke Forged Wheel - M0044

M0044 立体五辐锻造轮毂



款型编号

M0044

结构

一片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

产品示意

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

高端轮毂经销商；车型及道路适用性须按具体型号验证。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P49

Slotted Multi-Spoke Forged Wheel - M0082

M0082 槽形多辐锻造轮毂



款型编号

M0082

结构

一片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

产品示意

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

高端轮毂经销商；车型及道路适用性须按具体型号验证。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P50

Perimeter-Window Disc Forged Wheel - K0031

K0031 边窗盘面锻造轮毂



款型编号

K0031

结构

一片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

产品示意

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

高端轮毂经销商；车型及道路适用性须按具体型号验证。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对


车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P51

Retro Dish Forged Wheel - K0033

K0033 复古碟形锻造轮毂

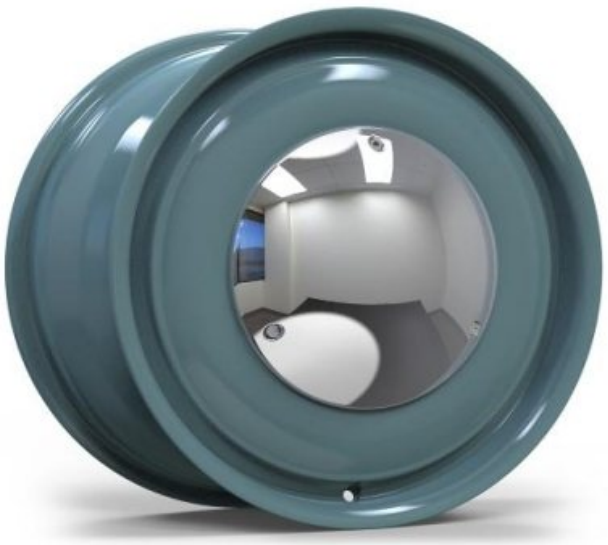

产品示意

款型编号

K0033

结构

一片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

高端轮毂经销商；车型及道路适用性须按具体型号验证。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P52

Two-Piece Mesh Forged Wheel - K0010

K0010 两片式网格锻造轮毂



款型编号

K0010

结构

两片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

产品示意

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

两片式锻造结构设计，轮心与轮辋可分色；连接结构须验证。

应用场景

高端轮毂经销商；车型及道路适用性须按具体型号验证。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P53

Two-Piece Angular Split-Spoke Forged Wheel - K0065

K0065 两片式折线分叉辐锻造轮毂



款型编号

K0065

结构

两片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

产品示意

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

两片式锻造结构设计，轮心与轮辋可分色；连接结构须验证。

应用场景

高端轮毂经销商；车型及道路适用性须按具体型号验证。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P54

Two-Piece Deep-Lip Five-Spoke Forged Wheel - K0082-2

K0082-2 两片式深唇五辐锻造轮毂



款型编号

K0082-2

结构

两片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

产品示意

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

两片式锻造结构设计，轮心与轮辋可分色；连接结构须验证。

应用场景

高端轮毂经销商；车型及道路适用性须按具体型号验证。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P55

Two-Piece Polygon-Window Forged Wheel - K0116

K0116 两片式多边形窗锻造轮毂



产品示意

款型编号

K0116

结构

两片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

两片式锻造结构设计，轮心与轮辋可分色；连接结构须验证。

应用场景

高端轮毂经销商；车型及道路适用性须按具体型号验证。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P56

Broad Multi-Spoke Truck Forged Wheel - K0006

K0006 宽多辐皮卡锻造轮毂



款型编号

K0006

结构

一片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

产品示意

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

皮卡/SUV款式系列；验证轴位载荷、制动间隙及道路用途适用性。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P57

Diamond-Mesh Truck Forged Wheel - K0008

K0008 菱形网格皮卡锻造轮毂



款型编号

K0008

结构

一片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

产品示意

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

皮卡/SUV款式系列；验证轴位载荷、制动间隙及道路用途适用性。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P58

Angled-Window Truck Forged Wheel - K0023

K0023 斜窗皮卡锻造轮毂



产品示意

款型编号

K0023

结构

一片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

皮卡/SUV款式系列；验证轴位载荷、制动间隙及道路用途适用性。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P59

Deep Six-Spoke Truck Forged Wheel - K0049

K0049 深凹六辐皮卡锻造轮毂



产品示意

款型编号

K0049

结构

一片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

皮卡/SUV款式系列；验证轴位载荷、制动间隙及道路用途适用性。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-P60

Geometric-Window Truck Forged Wheel - M0010

M0010 几何窗皮卡锻造轮毂



产品示意

款型编号

M0010

结构

一片式锻造

尺寸与安装

须提供本款图纸

额定轮载

须提供本款报告

尺寸 / 适配：按本款认可图纸确定。

报价时确认尺寸、安装接口及额定轮载。

结构与材料

一片式锻造铝合金设计；合金牌号与热处理按型号确定。

应用场景

皮卡/SUV款式系列；验证轴位载荷、制动间隙及道路用途适用性。

可选配置

按认可的型号图纸选定表面、直径、宽度、孔距、偏距及中心孔。未暗示已有可供尺寸。

采购价值

独立轮毂款式，可用于经销商产品系列；批量复购前先认可固定尺寸及适配矩阵。

标准与验证提示

核对 FMVSS 110/120；售后轮毂参考 SAE J2530 测试。实际交付配置须有适配及测试证据。

安装与选型核对

车型/年份/配置、制动器、直径/宽度、孔数/孔距、中心孔、偏距、轮载、TPMS及表面处理。

尺寸、安装接口及额定轮载按型号确认。外观紧固件不代表具有防脱圈功能。

WW-R01

UTV Mechanical Beadlock Wheel

UTV机械锁圈轮毂



轮毂/轮辋尺寸

14 x 7 in (355.6 x 177.8 mm)

示例孔距

4 x 6.142 in (4 x 156 mm)

偏距/背距

按前后轴位

使用分类

非公路

产品示意

公称尺寸：14 x 7 in (355.6 x 177.8 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

铸铝轮心及轮辋，配独立螺栓锁圈。

应用场景

UTV林道及非公路应用。

可选配置

表面、气门、螺母座和前后轮偏距；核验制动间隙。

采购价值

裸轮毂纸箱体积较紧凑，适合经销商混批与集运。

标准与验证提示

默认非公路用途；道路车辆须另行确认准入。逐型号约定承载、冲击、疲劳及安装要求。

安装与选型核对

车型、前后轴位、孔距、中心孔、偏距或背距、轮载、气门及制动间隙。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-R02

Golf Cart Aluminum Wheel

高尔夫车铝合金轮毂



轮毂/轮辋尺寸

12 x 7 in (304.8 x 177.8 mm)

示例孔距

4 x 4.000 in (4 x 101.6 mm)

偏距/背距

按前后轴位

使用分类

非公路

产品示意

公称尺寸：12 x 7 in (304.8 x 177.8 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

铸铝轮毂，紧凑四孔安装结构。

应用场景

接口验证合格的场内高尔夫车及工作车。

可选配置

表面、气门、螺母座和前后轮偏距；核验制动间隙。

采购价值

裸轮毂纸箱体积较紧凑，适合经销商混批与集运。

标准与验证提示

默认非公路用途；道路车辆须另行确认准入。逐型号约定承载、冲击、疲劳及安装要求。

安装与选型核对

车型、前后轴位、孔距、中心孔、偏距或背距、轮载、气门及制动间隙。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-R03

ATV Wide Steel Rear Wheel

ATV宽型钢制后轮毂



轮毂/轮辋尺寸

8 x 7 in (203.2 x 177.8 mm)

示例孔距

4 x 4.331 in (4 x 110 mm)

偏距/背距

按前后轴位

使用分类

非公路

产品示意

公称尺寸：8 x 7 in (203.2 x 177.8 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

成形焊接钢轮毂，较深宽轮辋。

应用场景

匹配的非公路ATV后轴替换。

可选配置

表面、气门、螺母座和前后轮偏距；核验制动间隙。

采购价值

裸轮毂纸箱体积较紧凑，适合经销商混批与集运。

标准与验证提示

默认非公路用途；道路车辆须另行确认准入。逐型号约定承载、冲击、疲劳及安装要求。

安装与选型核对

车型、前后轴位、孔距、中心孔、偏距或背距、轮载、气门及制动间隙。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-R04

ATV / UTV Cast Aluminum Wheel

ATV与UTV铸铝轮毂



轮毂/轮辋尺寸

12 x 7 in (304.8 x 177.8 mm)

示例孔距

4 x 4.331 in (4 x 110 mm)

偏距/背距

按前后轴位

使用分类

非公路

产品示意

公称尺寸：12 x 7 in (304.8 x 177.8 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

整体铸铝轮毂，普通无内胎轮辋边缘。

应用场景

常见非公路休闲与工具车辆适配。

可选配置

表面、气门、螺母座和前后轮偏距；核验制动间隙。

采购价值

裸轮毂纸箱体积较紧凑，适合经销商混批与集运。

标准与验证提示

默认非公路用途；道路车辆须另行确认准入。逐型号约定承载、冲击、疲劳及安装要求。

安装与选型核对

车型、前后轴位、孔距、中心孔、偏距或背距、轮载、气门及制动间隙。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-M01

Cast Aluminum Motorcycle Front Wheel

铸铝摩托车前轮毂



轮毂/轮辋尺寸

17 x 3.5 in (431.8 x 88.9 mm)

轴位/接口

按车型

表面

涂装或机加工

供货范围

仅裸轮毂或轮辋

产品示意

尺寸选项：17 x 3.5 in (431.8 x 88.9 mm); 19 x 2.5 in (482.6 x 63.5 mm)

结构与材料

铸铝轮毂，带轮轴轴承座与制动盘安装凸台。

应用场景

按车型匹配的摩托车前轮替换。

可选配置

表面及已验证接口；辐条轮辋须确认孔数、孔角及辐条帽尺寸。

采购价值

按车型固定SKU，支持经销商补货且无需供应轮胎。

标准与验证提示

核对 FMVSS 120 适用性及摩托车专用疲劳/冲击测试。车轮、轮轴、制动盘与链轮接口须匹配。

安装与选型核对

车型/年份、轴位、轮辋宽度/直径、轴承座、制动盘孔距及偏距、链轮接口和ABS齿圈。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-M02

Cast Aluminum Motorcycle Rear Wheel

铸铝摩托车后轮毂



轮毂/轮辋尺寸

17 x 5.5 in (431.8 x 139.7 mm)

轴位/接口

按车型

表面

涂装或机加工

供货范围

仅裸轮毂或轮辋

产品示意

尺寸选项：17 x 4.5 in (431.8 x 114.3 mm); 17 x 5.5 in (431.8 x 139.7 mm); 17 x 6 in (431.8 x 152.4 mm)

结构与材料

铸铝轮毂，带制动端及传动端接口。

应用场景

匹配传动及制动接口的摩托车后轮替换。

可选配置

表面及已验证接口；辐条轮辋须确认孔数、孔角及辐条帽尺寸。

采购价值

按车型固定SKU，支持经销商补货且无需供应轮胎。

标准与验证提示

核对 FMVSS 120 适用性及摩托车专用疲劳/冲击测试。车轮、轮轴、制动盘与链轮接口须匹配。

安装与选型核对

车型/年份、轴位、轮辋宽度/直径、轴承座、制动盘孔距及偏距、链轮接口和ABS齿圈。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-M03

Aluminum Motorcycle Spoke Rim

铝合金摩托车辐条轮辋



轮毂/轮辋尺寸

21 x 1.6 in (533.4 x 40.64 mm)

轴位/接口

按车型

表面

涂装或机加工

供货范围

仅裸轮毂或轮辋

产品示意

尺寸选项：18 x 2.15 in (457.2 x 54.61 mm); 19 x 2.15 in (482.6 x 54.61 mm); 21 x 1.6 in (533.4 x 40.64 mm)

结构与材料

滚制铝合金轮辋环及辐条孔；不含轮心和辐条。

应用场景

由专业人员进行越野摩托车车轮重建。

可选配置

表面及已验证接口；辐条轮辋须确认孔数、孔角及辐条帽尺寸。

采购价值

按车型固定SKU，支持经销商补货且无需供应轮胎。

标准与验证提示

核对 FMVSS 120 适用性及摩托车专用疲劳/冲击测试。车轮、轮轴、制动盘与链轮接口须匹配。

安装与选型核对

车型/年份、轴位、轮辋宽度/直径、轴承座、制动盘孔距及偏距、链轮接口和ABS齿圈。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-A01

14-inch Six-Hole Implement Wheel

14英寸六孔农机具轮毂



轮毂/轮辋尺寸

14 x 6 in (355.6 x 152.4 mm)

螺栓孔距

6 x 6.000 in (6 x 152.4 mm)

中心孔/偏距

按设备

公称尺寸：14 x 6 in (355.6 x 152.4 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

成形钢轮辋与农机安装轮盘焊接。

应用场景

匹配的农机具、农用拖车及农业维修。

可选配置

涂装、安装轮盘、气门位置及已验证载荷/速度。

采购价值

稳定农机接口及标准成形工装适合配件重复订单。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮辋轮廓，按设备验证载荷与速度。轮辋规格相同不等于整机可互换。

安装与选型核对

设备型号、轮辋轮廓、孔距/中心孔、盘偏距、轮距、载荷/速度、气门位置及腐蚀环境。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-A02

Reinforced-Disc Implement Wheel

加强轮盘农机具轮毂



轮毂/轮辋尺寸

15 x 8 in (381 x 203.2 mm)

螺栓孔距

6 x 6.000 in (6 x 152.4 mm)

中心孔/偏距

按设备

轮盘厚度

0.375 in (9.525 mm)

公称尺寸：15 x 8 in (381 x 203.2 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

成形钢轮辋与农机安装轮盘焊接。

应用场景

匹配的农机具、农用拖车及农业维修。

可选配置

涂装、安装轮盘、气门位置及已验证载荷/速度。

采购价值

稳定农机接口及标准成形工装适合配件重复订单。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮辋轮廓，按设备验证载荷与速度。轮辋规格相同不等于整机可互换。

安装与选型核对

设备型号、轮辋轮廓、孔距/中心孔、盘偏距、轮距、载荷/速度、气门位置及腐蚀环境。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-A03

Wide 15-inch Implement Wheel

15英寸宽型农机具轮毂



轮毂/轮辋尺寸

15 x 10 in (381 x 254 mm)

螺栓孔距

8 x 8.000 in (8 x 203.2 mm)

中心孔/偏距

按设备

公称尺寸：15 x 10 in (381 x 254 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

成形钢轮辋与农机安装轮盘焊接。

应用场景

匹配的农机具、农用拖车及农业维修。

可选配置

涂装、安装轮盘、气门位置及已验证载荷/速度。

采购价值

稳定农机接口及标准成形工装适合配件重复订单。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮辋轮廓，按设备验证载荷与速度。轮辋规格相同不等于整机可互换。

安装与选型核对

设备型号、轮辋轮廓、孔距/中心孔、盘偏距、轮距、载荷/速度、气门位置及腐蚀环境。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-A04

16-inch Eight-Hole Implement Wheel

16英寸八孔农机具轮毂



轮毂/轮辋尺寸

16 x 10 in (406.4 x 254 mm)

螺栓孔距

8 x 8.000 in (8 x 203.2 mm)

中心孔/偏距

按设备

公称尺寸：16 x 10 in (406.4 x 254 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

成形钢轮辋与农机安装轮盘焊接。

应用场景

匹配的农机具、农用拖车及农业维修。

可选配置

涂装、安装轮盘、气门位置及已验证载荷/速度。

采购价值

稳定农机接口及标准成形工装适合配件重复订单。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮辋轮廓，按设备验证载荷与速度。轮辋规格相同不等于整机可互换。

安装与选型核对

设备型号、轮辋轮廓、孔距/中心孔、盘偏距、轮距、载荷/速度、气门位置及腐蚀环境。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-A05

16.1-inch Flotation Implement Wheel

16.1英寸浮力型农机具轮毂



轮毂/轮辋尺寸

16.1 x 14 in (408.94 x 355.6 mm)

螺栓孔距

8 x 8.000 in (8 x 203.2 mm)

中心孔/偏距

按设备

尺寸选项：16.1 x 14 in (408.94 x 355.6 mm); 16.1 x 16 in (408.94 x 406.4 mm)

结构与材料

成形钢轮辋与农机安装轮盘焊接。

应用场景

匹配的农机具、农用拖车及农业维修。

可选配置

涂装、安装轮盘、气门位置及已验证载荷/速度。

采购价值

稳定农机接口及标准成形工装适合配件重复订单。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮辋轮廓，按设备验证载荷与速度。轮辋规格相同不等于整机可互换。

安装与选型核对

设备型号、轮辋轮廓、孔距/中心孔、盘偏距、轮距、载荷/速度、气门位置及腐蚀环境。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-A06

22.5-inch Agricultural Flotation Wheel

22.5英寸农业浮力型轮毂



轮毂/轮辋尺寸

22.5 x 14 in (571.5 x 355.6 mm)

螺栓孔距

8 x 8.000 in (8 x 203.2 mm)

中心孔/偏距

按设备

公称尺寸：22.5 x 14 in (571.5 x 355.6 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

成形钢轮辋与农机安装轮盘焊接。

应用场景

匹配的农机具、农用拖车及农业维修。

可选配置

涂装、安装轮盘、气门位置及已验证载荷/速度。

采购价值

稳定农机接口及标准成形工装适合配件重复订单。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮辋轮廓，按设备验证载荷与速度。轮辋规格相同不等于整机可互换。

安装与选型核对


设备型号、轮辋轮廓、孔距/中心孔、盘偏距、轮距、载荷/速度、气门位置及腐蚀环境。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-A07

Fixed-Disc Tractor Wheel

固定轮盘拖拉机轮毂

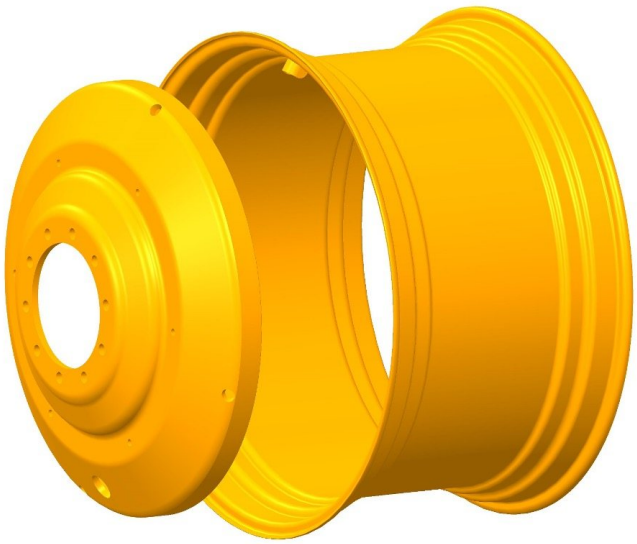

轮毂/轮辋尺寸

28 x 15 in (711.2 x 381 mm)

安装方式

按整机轮盘

轮辋/轮距

认可轮廓与偏距

尺寸状态

选型配置

公称尺寸：28 x 15 in (711.2 x 381 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

钢轮辋与固定焊接中心轮盘。

应用场景

固定轮距且安装接口匹配的拖拉机。

可选配置

中心盘接口、轮距调整、涂层及耐腐蚀规格。

采购价值

标准轮辋轮廓配合认可轮盘变体，可形成可复制系列。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮辋轮廓，按设备验证载荷与速度。轮辋规格相同不等于整机可互换。

安装与选型核对


设备型号、轮辋轮廓、孔距/中心孔、盘偏距、轮距、载荷/速度、气门位置及腐蚀环境。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-A08

Adjustable-Disc Tractor Wheel

可调轮盘拖拉机轮毂

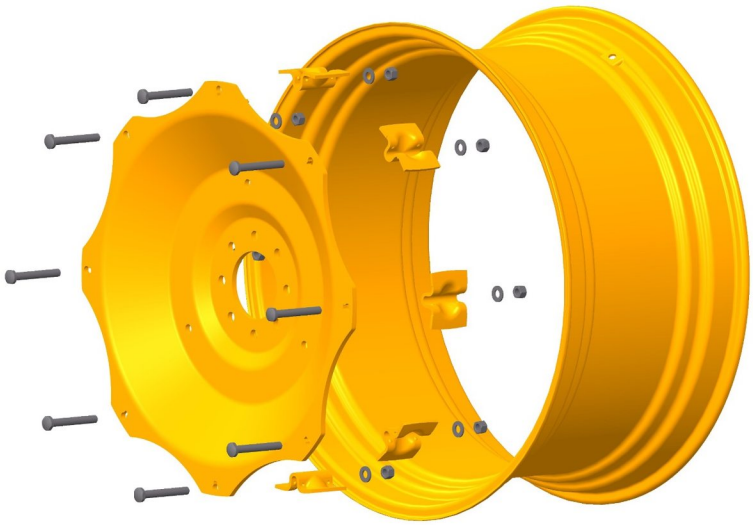

轮毂/轮辋尺寸

38 x 14 in (965.2 x 355.6 mm)

安装方式

按整机轮盘

轮辋/轮距

认可轮廓与偏距

尺寸状态

选型配置

公称尺寸：38 x 14 in (965.2 x 355.6 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

带螺栓安装支架的钢轮辋及可重定位中心轮盘。

应用场景

在认可轮辋与轮盘总成范围内调整拖拉机轮距。

可选配置

中心盘接口、轮距调整、涂层及耐腐蚀规格。

采购价值

标准轮辋轮廓配合认可轮盘变体，可形成可复制系列。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮辋轮廓，按设备验证载荷与速度。轮辋规格相同不等于整机可互换。

安装与选型核对


设备型号、轮辋轮廓、孔距/中心孔、盘偏距、轮距、载荷/速度、气门位置及腐蚀环境。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-A09

Narrow Row-Crop Tractor Wheel

窄型行间作业拖拉机轮毂

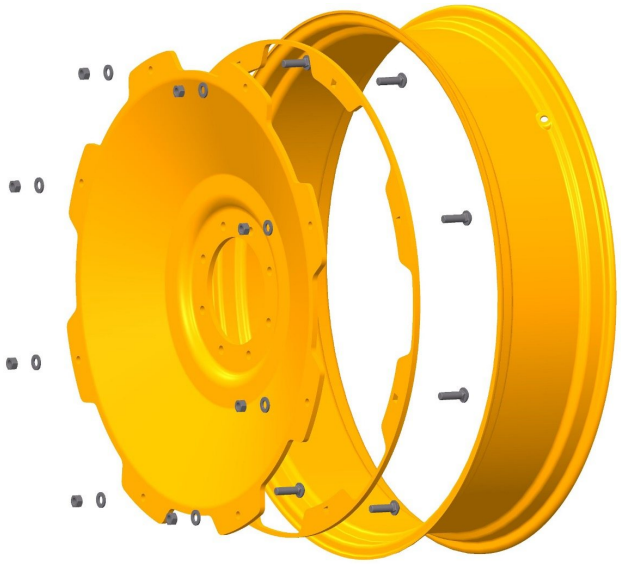

轮毂/轮辋尺寸

46 x 10 in (1168.4 x 254 mm)

安装方式

按整机轮盘

轮辋/轮距

认可轮廓与偏距

尺寸状态

选型配置

公称尺寸：46 x 10 in (1168.4 x 254 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

窄钢轮辋及可拆轮盘，适应作物行间间隙。

应用场景

适配验证后的中耕拖拉机及喷雾作业。

可选配置

中心盘接口、轮距调整、涂层及耐腐蚀规格。

采购价值

标准轮辋轮廓配合认可轮盘变体，可形成可复制系列。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮辋轮廓，按设备验证载荷与速度。轮辋规格相同不等于整机可互换。

安装与选型核对

设备型号、轮辋轮廓、孔距/中心孔、盘偏距、轮距、载荷/速度、气门位置及腐蚀环境。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-A10

Adjustable W14 x 38 Tractor Wheel

W14×38可调式拖拉机轮毂



轮毂/轮辋尺寸

38 x 14 in (965.2 x 355.6 mm)

轮辋代号

W14 x 38

中心孔/孔距/偏距

逐型号确认

轮载/气压

以型号验证为准

公称尺寸：38 x 14 in (965.2 x 355.6 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

钢轮辋、周向支架及螺栓可调轮盘。

应用场景

轮盘及轮廓认可的农业机械后轮维修。

可选配置

涂层、安装接口、气门位置及匹配轮辋部件。

采购价值

重复轮廓及批量焊接支持设备维修采购；大规格应按重量安排装柜。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮辋轮廓，按设备验证载荷与速度。轮辋规格相同不等于整机可互换。

安装与选型核对

设备型号、轮辋轮廓、孔距/中心孔、盘偏距、轮距、载荷/速度、气门位置及腐蚀环境。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-I01

Wide Skid-Steer Steel Wheel

宽型滑移装载机钢轮毂



轮毂/轮辋尺寸

16.5 x 9.75 in (419.1 x 247.65 mm)

轮辋代号

16.5 x 9.75

中心孔/孔距/偏距

逐型号确认

轮载/气压

以型号验证为准

公称尺寸：16.5 x 9.75 in (419.1 x 247.65 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

深槽整体钢轮辋及焊接轮盘。

应用场景

采用匹配16.5英寸轮辋接口的滑移装载机。

可选配置

涂层、安装接口、气门位置及匹配轮辋部件。

采购价值

重复轮廓及批量焊接支持设备维修采购；大规格应按重量安排装柜。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮廓，按设备验证疲劳、焊缝与适配性。多件式轮辋部件须整套配型认可。

安装与选型核对

设备型号、轮辋代号、孔距/中心孔、偏距、载荷/速度、件数、锁圈/槽型及配套部件。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-I02

Narrow Skid-Steer Steel Wheel

窄型滑移装载机钢轮毂



轮毂/轮辋尺寸

16.5 x 8.25 in (419.1 x 209.55 mm)

轮辋代号

16.5 x 8.25

中心孔/孔距/偏距

逐型号确认

轮载/气压

以型号验证为准

公称尺寸：16.5 x 8.25 in (419.1 x 209.55 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

钢轮辋与冲压盘，图示为八孔安装结构。

应用场景

轮心接口及偏距确认后的紧凑滑移装载机。

可选配置

涂层、安装接口、气门位置及匹配轮辋部件。

采购价值

重复轮廓及批量焊接支持设备维修采购；大规格应按重量安排装柜。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮廓，按设备验证疲劳、焊缝与适配性。多件式轮辋部件须整套配型认可。

安装与选型核对

设备型号、轮辋代号、孔距/中心孔、偏距、载荷/速度、件数、锁圈/槽型及配套部件。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-I03

Compact Forklift Split Wheel

紧凑型叉车对开式轮毂



轮毂/轮辋尺寸

8 x 2.5 in (203.2 x 63.5 mm)

轮辋代号

2.50C-8

中心孔/孔距/偏距

逐型号确认

轮载/气压

以型号验证为准

公称尺寸：8 x 2.5 in (203.2 x 63.5 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

两片式钢轮毂；上下半轮及紧固件须配套。

应用场景

匹配轮轴接口的小型叉车车轮维修。

可选配置

涂层、安装接口、气门位置及匹配轮辋部件。

采购价值

重复轮廓及批量焊接支持设备维修采购；大规格应按重量安排装柜。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮廓，按设备验证疲劳、焊缝与适配性。多件式轮辋部件须整套配型认可。

安装与选型核对

设备型号、轮辋代号、孔距/中心孔、偏距、载荷/速度、件数、锁圈/槽型及配套部件。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-I04

Industrial Forklift Steel Wheel

工业叉车钢轮毂



轮毂/轮辋尺寸

16.5 x 9.75 in (419.1 x 247.65 mm)

轮辋代号

16.5 x 9.75

中心孔/孔距/偏距

逐型号确认

轮载/气压

以型号验证为准

公称尺寸：16.5 x 9.75 in (419.1 x 247.65 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

成形钢制工业车轮，安装轮盘须与设备匹配。

应用场景

轮毂接口匹配的16.5英寸工业叉车。

可选配置

涂层、安装接口、气门位置及匹配轮辋部件。

采购价值

重复轮廓及批量焊接支持设备维修采购；大规格应按重量安排装柜。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮廓，按设备验证疲劳、焊缝与适配性。多件式轮辋部件须整套配型认可。

安装与选型核对

设备型号、轮辋代号、孔距/中心孔、偏距、载荷/速度、件数、锁圈/槽型及配套部件。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-I05

25-inch Three-Piece Loader Rim

25英寸三件式装载机轮辋



轮毂/轮辋尺寸

25 x 14 in (635 x 355.6 mm)

轮辋代号

25-14.00/1.5

中心孔/孔距/偏距

逐型号确认

轮载/气压

以型号验证为准

公称尺寸：25 x 14 in (635 x 355.6 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

钢轮辋底座及匹配可拆挡圈、锁圈。

应用场景

该轮辋轮廓及轮缘高度获认可的装载机。

可选配置

涂层、安装接口、气门位置及匹配轮辋部件。

采购价值

重复轮廓及批量焊接支持设备维修采购；大规格应按重量安排装柜。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮廓，按设备验证疲劳、焊缝与适配性。多件式轮辋部件须整套配型认可。

安装与选型核对

设备型号、轮辋代号、孔距/中心孔、偏距、载荷/速度、件数、锁圈/槽型及配套部件。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-I06

25-inch Five-Piece Loader Rim

25英寸五件式装载机轮辋



轮毂/轮辋尺寸

25 x 17 in (635 x 431.8 mm)

轮辋代号

25-17.00/2.0

中心孔/孔距/偏距

逐型号确认

轮载/气压

以型号验证为准

公称尺寸：25 x 17 in (635 x 431.8 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

多件式钢轮辋，配套胎圈座圈、挡圈及锁圈。

应用场景

中型装载机及非公路作业设备。

可选配置

涂层、安装接口、气门位置及匹配轮辋部件。

采购价值

重复轮廓及批量焊接支持设备维修采购；大规格应按重量安排装柜。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮廓，按设备验证疲劳、焊缝与适配性。多件式轮辋部件须整套配型认可。

安装与选型核对

设备型号、轮辋代号、孔距/中心孔、偏距、载荷/速度、件数、锁圈/槽型及配套部件。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-I07

Wide-Base Earthmoving Rim

宽基工程机械轮辋



轮毂/轮辋尺寸

25 x 24 in (635 x 609.6 mm)

轮辋代号

25-24.00/3.0

中心孔/孔距/偏距

逐型号确认

轮载/气压

以型号验证为准

公称尺寸：25 x 24 in (635 x 609.6 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

宽型多件式钢轮辋；轮缘部件整套配供。

应用场景

匹配的宽基浮力型及土方机械应用。

可选配置

涂层、安装接口、气门位置及匹配轮辋部件。

采购价值

重复轮廓及批量焊接支持设备维修采购；大规格应按重量安排装柜。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮廓，按设备验证疲劳、焊缝与适配性。多件式轮辋部件须整套配型认可。

安装与选型核对

设备型号、轮辋代号、孔距/中心孔、偏距、载荷/速度、件数、锁圈/槽型及配套部件。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-I08

33-inch Heavy Equipment Rim

33英寸重型设备轮辋



轮毂/轮辋尺寸

33 x 13 in (838.2 x 330.2 mm)

轮辋代号

33-13.00/2.5

中心孔/孔距/偏距

逐型号确认

轮载/气压

以型号验证为准

公称尺寸：33 x 13 in (838.2 x 330.2 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

重型多件式钢轮辋底座及匹配锁圈系统。

应用场景

指定相应33英寸轮辋轮廓的设备。

可选配置

涂层、安装接口、气门位置及匹配轮辋部件。

采购价值

重复轮廓及批量焊接支持设备维修采购；大规格应按重量安排装柜。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮廓，按设备验证疲劳、焊缝与适配性。多件式轮辋部件须整套配型认可。

安装与选型核对

设备型号、轮辋代号、孔距/中心孔、偏距、载荷/速度、件数、锁圈/槽型及配套部件。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

WW-I09

35-inch Wide Loader Rim

35英寸宽型装载机轮辋



轮毂/轮辋尺寸

35 x 27 in (889 x 685.8 mm)

轮辋代号

35-27.00/3.5

中心孔/孔距/偏距

逐型号确认

轮载/气压

以型号验证为准

公称尺寸：35 x 27 in (889 x 685.8 mm)

配置参考；须确认实际供货型号及安装接口。

结构与材料

宽型多件式钢轮辋，适用于大断面非公路车轮。

应用场景

安装接口及轮载要求明确的大型装载机。

可选配置

涂层、安装接口、气门位置及匹配轮辋部件。

采购价值

重复轮廓及批量焊接支持设备维修采购；大规格应按重量安排装柜。

标准与验证提示

参考 TRA/ETRTO 轮廓，按设备验证疲劳、焊缝与适配性。多件式轮辋部件须整套配型认可。

安装与选型核对

设备型号、轮辋代号、孔距/中心孔、偏距、载荷/速度、件数、锁圈/槽型及配套部件。

选型配置；下单前须确认样件、额定轮载及适配性。

更多轮毂设计。

点击产品款式可查看规格与适用条件。



WW-P21 / 5121



WW-P22 / 5114



WW-P23 / 5148



WW-P24 / 5154



WW-P25 / 5168



WW-P26 / 5187



WW-P27 / 6001



WW-P28 / 6003

不同颜色不作为独立产品重复计数。图片用于识别款式，不代表已批准的车型适配。

更多轮毂设计。

点击产品款式可查看规格与适用条件。



WW-P29 / 7001



WW-P30 / 7002



WW-P31 / 7005



WW-P32 / 7006



WW-P33 / 9001



WW-P34 / 9003



WW-P35 / 9004



WW-P36 / 9006

不同颜色不作为独立产品重复计数。图片用于识别款式，不代表已批准的车型适配。

更多轮毂设计。

点击产品款式可查看规格与适用条件。



WW-P37 / 1008



WW-P38 / 1016



WW-P39 / 1018



WW-P40 / 1022



WW-P41 / 1025



WW-P42 / 1033



WW-P43 / 1036



WW-P44 / 1040

不同颜色不作为独立产品重复计数。图片用于识别款式，不代表已批准的车型适配。

更多轮毂设计。

点击产品款式可查看规格与适用条件。



WW-P45 / M0038



WW-P46 / M0040



WW-P47 / M0041




WW-P48 / M0044



WW-P49 / M0082



WW-P50 / K0031



WW-P51 / K0033



WW-P52 / K0010

不同颜色不作为独立产品重复计数。图片用于识别款式，不代表已批准的车型适配。

更多轮毂设计。

点击产品款式可查看规格与适用条件。



WW-P53 / K0065



WW-P54 / K0082-2



WW-P55 / K0116



WW-P56 / K0006



WW-P57 / K0008



WW-P58 / K0023



WW-P59 / K0049



WW-P60 / M0010

不同颜色不作为独立产品重复计数。图片用于识别款式，不代表已批准的车型适配。

验证具体型号，控制每个批次。

批量生产前约定检验计划。



钢制轮毂	成形 > 焊接 > 机加工 > 涂装
铸造铝轮	铸造 > 热处理 > 机加工 > 表面处理
锻造铝轮	锻造 > 热处理 > 机加工 > 表面处理

01 来料

核对牌号、炉批追溯及来料尺寸状态。

02 过程

控制成形、焊接工艺、热处理及关键机加工。

03 型号验证


约定适用的径向/弯曲疲劳、冲击和腐蚀测试；破坏性测试采用合格样件。

04 批次放行

约定跳动、中心孔/孔距、座面轮廓、涂层及适用气密检验；记录检验及标识。

应索取：型号测试报告、材料记录、检验计划、可追溯批次记录及变更控制条款。品牌标志或DOT字样本身不能替代合规证据。

保护表面，
遵守载重上限。

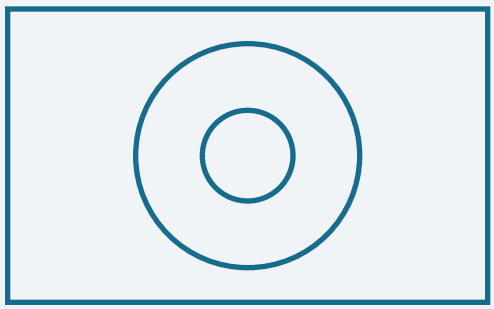

轮缘及外观面保护

典型包装方式

铝轮：独立纸箱、外观面防护及柔软隔层。钢轮：确认可套叠及堆码强度后采用带防护托盘。多件式轮辋：逐个固定配套圈件，并标识整套组合。

装柜规划

取得实测包装尺寸、毛重、件数、堆码限制、重心及吊装点后，再选择20GP或40HQ。确认实际包装数据后才能确定装柜数量。

允许装货重量 = 各项适用上限中的最低值

集装箱CSC额定载荷 / 承运人接受上限 / 公路铁路路线 / 底盘与轴荷限制

支付超重费不能突破实际或法定限制。应减少装载件数或更换获认可的运输方案；不得装入超限单件。

报价与发运控制

分别列明轮毂价格、包装、运费及税费假设。按材质、尺寸、用途与原产地核对美国HTS及反倾销/反补贴范围。关税不等于进口禁令；订单放行时核查具体货物限制。

承运人参考：按实际订舱箱体核验设备参数及载荷。

WINSTONEWHEELS

面向持续采购的轮毂与轮辋产品体系。



产品示意

Ningbo Winstone Industrial Technology Co., Ltd.

www.WINSTONEWHEELS.com

info@winstoneglobal.com

电话 / WhatsApp：+86 13806661202

Room 35A04, Tower A, Ningbo Center
Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China

产品选型、样件认可、批量供货及交付规划。联系业务团队时，请提供样册编号。

106项产品 / 7大类 / 19子类 / V5 - 2026年10月